

(1:8)

PSK18K30.6H-6N-2H L=3000 mm

PSK18K275.6H-6N-2H L=2750 mm

PSK18K25.6H-6N-2H L=2500 mm

(2:1)

(1:1)

(1:4)

(2:1)

(2:1)

Punzonata "H"
Ø MAX 2 mm

Punzonata "N"
Ø MAX 2,5 mm

Distanza asola ad asola 12 cm
Distanza filo a riposo dall'ultima asola 12 cm


QUOTE DA TERRA

Profondità 700 mm

Profondità 700 mm

Profondità 700 mm

CRONOLOGIA REVISIONI				
ZONA	REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
-	-	-	-	-

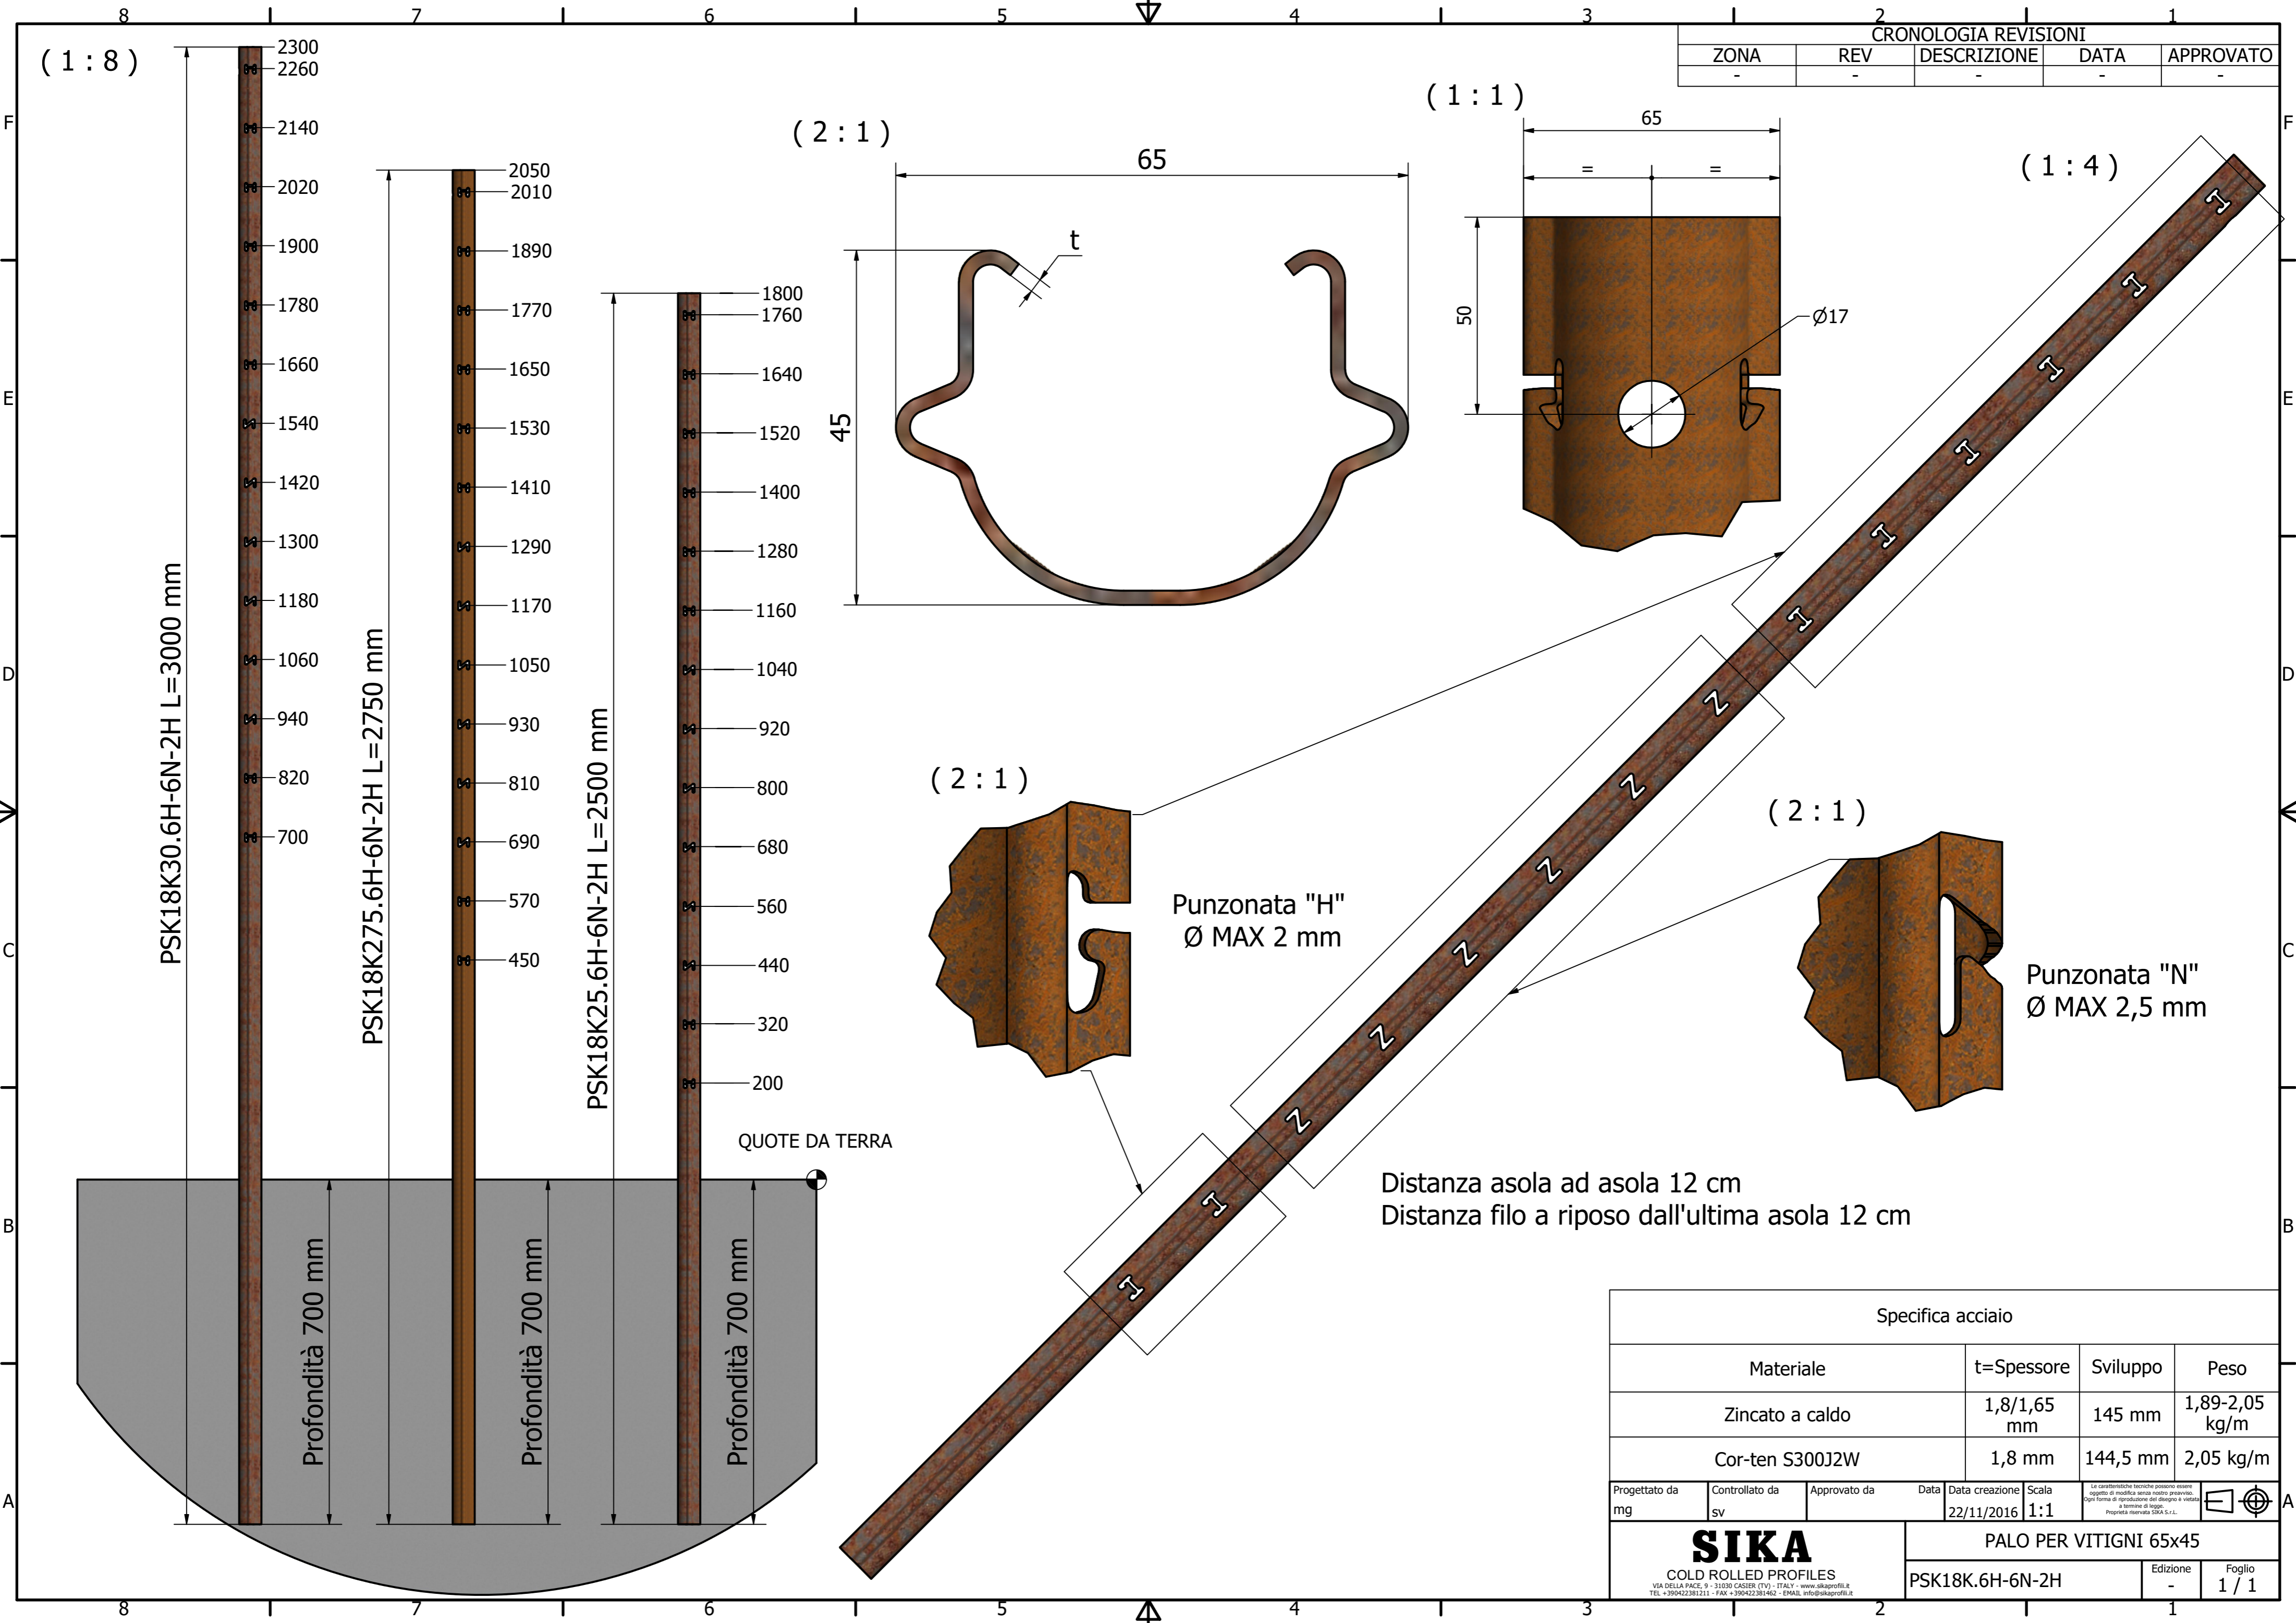

Specifica acciaio			
Materiale	t=Spessore	Sviluppo	Peso
Zincato a caldo	1,8/1,65 mm	145 mm	1,89-2,05 kg/m
Cor-ten S300J2W	1,8 mm	144,5 mm	2,05 kg/m

Progettato da mg	Controllato da sv	Approvato da	Data 22/11/2016	Data creazione 1:1	Scala	Le caratteristiche tecniche possono essere oggetto di modifica senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del disegno è vietata a termine di legge. Proprietà riservata SIKAPROFIL S.p.A.	
SIKA COLD ROLLED PROFILES VIA DELLA PACE, 9 - 31030 CASIER (TV) - ITALY - www.sikaprofil.it TEL. +390422381211 - FAX +390422381462 - EMAIL info@ikaprofil.it			PALO PER VITIGNI 65x45 PSK18K.6H-6N-2H		Edizione -	Foglio 1 / 1	