

sika.tv[®]



Soluzioni tecniche per il tuo vigneto

www.palipervigneto.com



CERTIFICHIAMO
QUELLO CHE COMPRI

Pali Cor-ten | Acciaio Zincato

100% MADE IN TREVISO 

PALO INTERFILA "BIG"

Palo interfila ad alta tenuta e resistenza meccanica. Asole superiori ad "H" per i fili mobili adatte al sollevamento meccanico dei fili ed asole finali a "N" per i fili fissi. Dotato anche di punzonatura finale (circa 50 cm da terra) a "H" per filo a riposo o tuba irrigazione. Lunghezza standard a magazzino L = 2.8 metri (su richiesta anche qualsiasi altra misura).


| Dimensioni | Materiale | Spessore | Peso | Asole |
|------------|--------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|
| 65 x 45 mm | Acciaio tipo-corten | 1,8 mm | 2,05 Kg/m | H+N+H filo a riposo e tubo irrigazione |
| | Zincato post-profilatura | 1,65 mm | 1,89 Kg/m | |



PALO INTERFILA "MEDIUM"

Il Palo interfila medium dotato di multinervatura è stato studiato per chi necessita un palo di dimensioni meno importanti ma sempre con alta resistenza meccanica. Palo per vigneto dotato di tutte punzonature a "U". Lunghezza standard a magazzino L = 2.5 e 2.8 metri (su richiesta anche qualsiasi altra misura).

| Dimensioni | Materiale | Spessore | Peso | Asole |
|------------|---------------------|----------|-----------|--------------|
| 51x41 mm | Acciaio tipo-Corten | 1,8 mm | 1,84 Kg/m | Coppie a "U" |
| | Acciaio pre-Zincato | 1,5 mm | 1,54 Kg/m | |

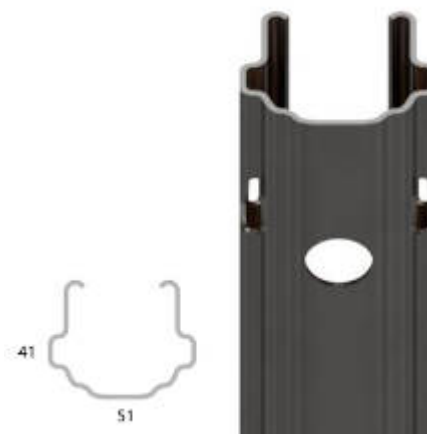

PALO TESTATA "MINI STRONG"

Palo di testata di dimensioni meno generose dello STRONG, ottimo sostituto al classico cemento. Dotato di asolature e forature che permettono l'inserimento degli appositi rullini tendifilo per una corretta e facile tesatura dei fili. Sulla parte finale, il palo è dotato di n°4 fori per l'eventuale applicazione di una piastra di tenuta. Lunghezza standard a magazzino L=2.0 metri e 2.8 metri. Abbinamento consigliato con palo SMALL


| Dimensioni | Materiale | Spessore | Peso |
|------------|---------------------|----------|-----------|
| 56x46 mm | Acciaio tipo-Corten | 1,8 mm | 2,80 Kg/m |
| | Acciaio pre-Zincato | 1,8 mm | 2,80 Kg/m |



PALO TESTATA "STRONG"

Palo di testata di dimensioni generose, ottimo sostituto al classico cemento. Dotato di asolature e forature che permettono l'inserimento degli appositi rullini tendifilo per una corretta e facile tesatura dei fili. Sulla parte finale, il palo è dotato di n°3 fori per l'eventuale applicazione di una piastra di tenuta. Lunghezza standard a magazzino L = 3.0 metri e 2.8 metri.


| Dimensioni | Materiale | Spessore | Peso |
|------------|--------------------------|----------|-----------|
| 68x56 mm | Acciaio tipo-Corten | 2 mm | 3,20 Kg/m |
| | Acciaio pre-Zincato | 2 mm | 3,20 Kg/m |
| | Zincato post-profilatura | 2,15 mm | 3,43Kg/m |

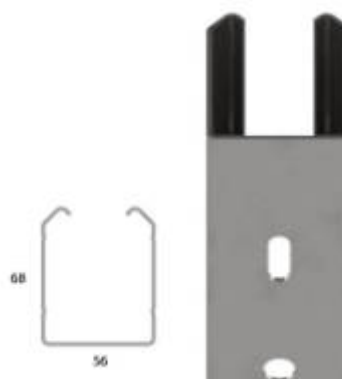

PALO INTERFILA "SMALL"

Il Palo interfila small dotato di multinervatura è stato studiato per chi necessita un palo di dimensioni meno importanti ma sempre con alta resistenza meccanica. Palo per vigneto dotato di tutte punzonature a "U". Lunghezza standard a magazzino L = 1,8 e 2,5 metri (su richiesta anche qualsiasi altra misura).

| Dimensioni | Materiale | Spessore | Peso | Asole |
|------------|---------------------|----------|-----------|--------------|
| 51x33 mm | Acciaio tipo-Corten | 1,8 mm | 1,60 Kg/m | Coppie a "U" |
| | Acciaio pre-Zincato | 1,5 mm | 1,33 Kg/m | |

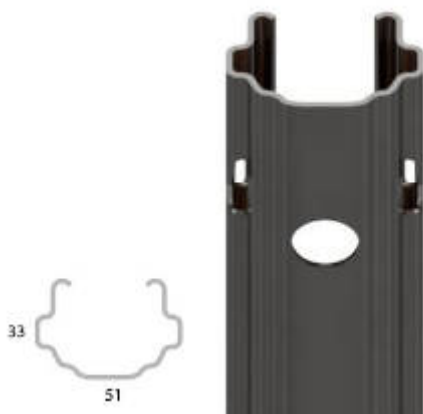

Accessori per vigneto

100% MADE IN TREVISO 


GANCIO FERMA TUTORE

Gancio per tanto chiamato anche "LIVIO" è realizzato in acciaio Inox e viene utilizzato per bloccare il filo su tutore, il metodo più sicuro e pratico per evitare lo sgancio al passaggio delle macchine meccaniche e delle vendemmiatrici.



LEGAGGIO ANTISGANCIO TRALCIO

Legaccio in inox AISI 304 diametro 1,8 mm lunghezza 100mm ideale per la legatura dei tralci del vigneto I due anelli a sinistra e a destra permettono il facile inserimento del gancetto sui fili di massa. Facile e veloce da applicare rimane attaccato al filo per un successivo utilizzo. Adatto alla vendemmia meccanizzata.

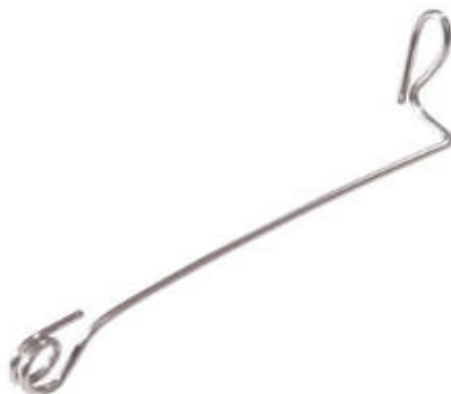

AMMORTIZZATORE

Ammortizzatore vigneto universale con gancio e tendifilo ammortizzatore senza collare e rullino lungo per palo di testata. Sistema innovativo per il posizionamento e la tensionatura dei fili di contenimento laterali nei vigneti. La molla garantisce l'effetto ammortizzatore rendendo i fili più elastici



DISTANZIATORI A MOLLA PER PALO

Il distanziatore a molla per palo (big, medium, small) consiste nel contenere e supportare la vegetazione della vite che, subito dopo la spollonatura, tende a crescere in fretta e a cadere sui lati, trovandosi i doppi fili più larghi dello spessore del palo, grazie all'utilizzo delle stesse; la vegetazione si appoggia ai fili senza rompersi e a questo punto l'operazione di chiusura risulta facilitata.




RULLINO TENDIFILO

Rullino tendifilo realizzato in acciaio inox AISI 303 - È completato dal fermo per rullino. Il rullino per vigneti è da installare nei pali di testata STRONG e consente di fissare e tensionare fili e funi utilizzati per la realizzazione dei vigneti a spalliera. Tendifilo per vigneti filo portante, Tendifilo per vigneti doppi fili, Tendifilo per vigneti sistemi di ancoraggio.



PIASTRA ANTISFONDAMENTO

La piastra antisfondamento per testata è una soluzione veloce e sicura. Viene fissata attraverso viti di chiusura al palo già piantato nel terreno. Può essere fornito in acciai zincato a caldo o acciaio corten.

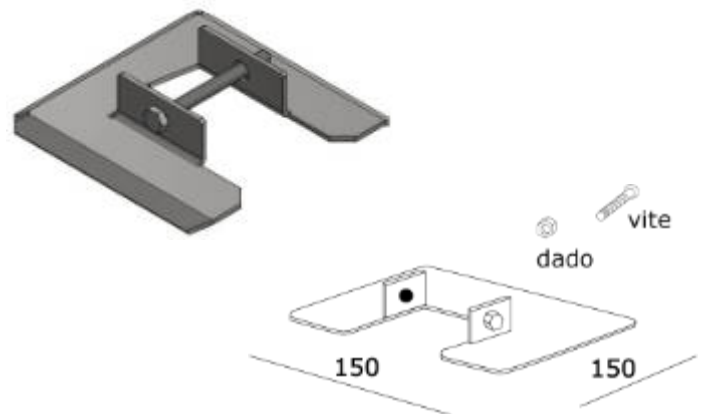

TUTORI PER BARBATELLE

Acciaio classico o Acciaio Corten per un sostegno adeguato alla tua barbatella. I tutori per barbatelle sono molto importanti perché assicurano stabilità al filare e una perfetta verticalità della vite.

Proponiamo due tipi di tutori:
-il classico tutore in acciaio nervato
-il nuovo tutore in acciaio corten

Tondino standard Ø8 L=1300 mm o L=1500 mm

Fasci da 1000 pz

Su ordinazione diametri Ø7 / Ø8 / Ø10 mm



Accessori per vigneto

100% MADE IN TREVISO 

FILO INOX PER VIGNETI

Presso la nostra azienda trovate due tipi di fili per vigneto. I moderni fili in acciaio inox che noi trattiamo hanno queste caratteristiche:

- durata pari o superiore a quella del vigneto
- compatibili con gli impianti meccanizzati
- eliminazione della ritensione dei fili dopo la raccolta
- riduzione di peso pari al 40% rispetto al tradizionale filo zincato
- ottimo rapporto qualità prezzo



FILE CORTEN K-STYLE

Il filo in Corten si **auto-protegge** dalla corrosione atmosferica con la formazione di una patina superficiale di colorazione marrone (tinta legno) che ne consente poi una completa armonizzazione estetica nel vigneto. Il prodotto non trattato è una scelta ottimale per azzerare l'impatto visivo dei fili e valorizzare il vigneto. Tecnicamente, possiamo dire che possiede caratteristiche meccaniche di **resistenza pari a 900 N/mm²** e un allungamento che si attesta tra il 3% e 6% (test meccanici in laboratorio), garantendo minimi interventi di manutenzione, il tutto raggiungendo **performance superiori** rispetto ai tradizionali filo zincato e filo zinco-alluminio.



Accessori | Sistemi di ancoraggio

100% MADE IN TREVISO 

ANCORA IN CEMENTO

È l'ancoraggio con base in cemento è più sicuro in caso di condizioni estreme di lavoro come terreni in pendenza, filari molto lunghi ecc. sopporta tensioni importanti. Si adatta a tutti i tipi di terreno, e per essere messo a dimora necessita di uno scavo eseguito con escavatore o con trivella. Presentano piastre in cemento con asta e fermo in acciaio zincato.



TRIVELLE IN ACCIAIO

Presentano eliche in acciaio zincato semplici, versatili e particolarmente adatti a terreni privi di scheletro. L'ancoraggio ad elica, non adatto in terreni ghiaiosi, offre minore difficoltà nell'inserimento sul terreno e permette subito la tensione dei fili, ma non sopporta tensioni elevate.





Sika Srl P. IVA: 02462820263

Riccardo Secco +39 334 67 62 754

Via della Pace 9, 31030 Dosson di Casier
Treviso - Italia

vendite@palipervigneto.com

www.palipervigneto.com